WIDEX DAILY™ MIKRO-KORVANTAUSKOJE TRUE ISP-ALUSTALLA


4 SUORITUSTASOA 440/330/220/110



WIDEX DAILY mikro-korvantauskojeessa on ainutlaatuinen langaton WidexLink-teknologiamme sekä TRUE ISP -alustalle perustuva True-Input-teknologia. Voimakkuudensäätö ja ohjelmanvaihto: RC-DEX.
Toimii 10-paristolla

Erittäin lievistä melko vaikeisiin kuulonvajauksiin

SUOSITELTU SOVITUSALUE

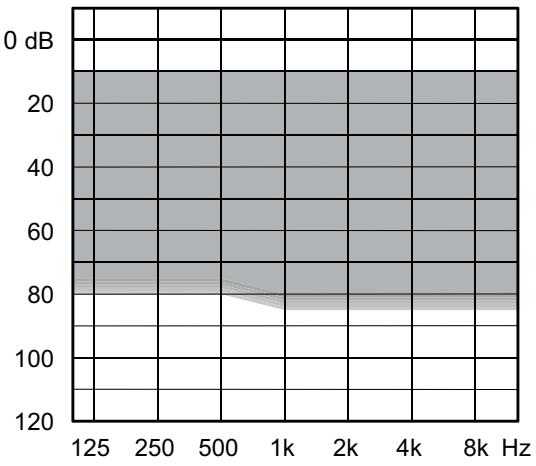

VAKIOTEKNOLOGIA

- TRUE ISP - aito integroitu signaalinkäsittely
- True-Input 113 dB SPL teknologia
- WidexLink – langaton yhdistettävyys
- InterEar-toiminnot

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	440	330	220	110
Signaalinkäsittelykanavat	15	10	5	3
HD Locator-/Locator-suuntajärjestelmä	HD	HD	HD	X
Kierronesto	X	X	X	X
Digitaalinen Pinna	X	X		
Puheenkorostus (IE-InterEar)	IE	X		
Yksilöllinen Kuuloalueen laajennin	X	X	X	X
Yksilöllinen Totuttelu	X	X	X	X
Ohjelmien määrä*	5	4	3	2
Yksilöllinen Zen	IE			
InterEar Paritarkkailu	IE			
Suunta taakse	X	X	X	
SmartSpeak-puheviestit/ SmartTone-merkkiäänet	X	X	X	X
CROS FA/FS yhteensopivuus	X	X	X	X
DEX-LISÄVARUSTEET	X	X	X	X


** Plus Zen+*

Suojausluokka IP57

D-*m* CB


SUURIN ANTOTASO - KEINOKORVA

IEC 60118-0

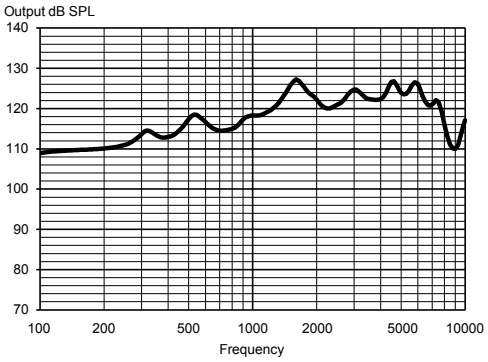


SUURIN ANTOTASO - 2CC-LIITIN

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009

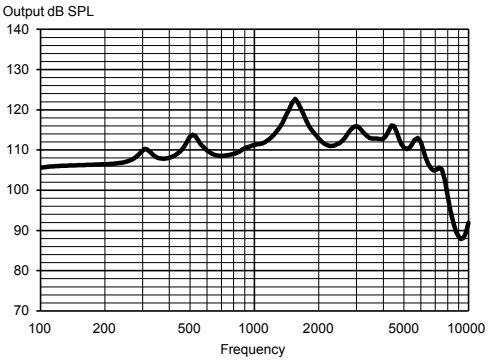


ANTOTASO - KEINOKORVA

IEC 60118-0

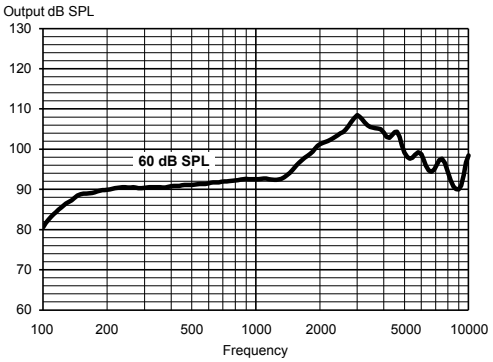

ANTOTASO - 2CC-LIITIN

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009

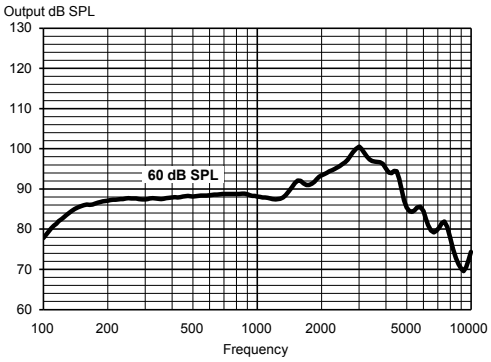

Tekniset tiedot Tyypilliset tiedot on mitattu vakioäänesmittauksilla.
Kuulokoje on Compass Testimoodissa 1, ellei toisin ole mainittu.
Mitattu käyttäen normaalikoukkua ja korvantauskojeiden vakioliitintä

		IEC 60118-0	ANSI S3.22-2009 / IEC 60118-7
OSPL90	2500 Hz Huippu Keskiarvo	121 dB SPL 127 dB SPL 119 dB SPL	112 dB SPL 123 dB SPL 115 dB SPL
Akustinen antotaso (ottotaso 60 dB SPL)	2500 Hz Huippu Keskiarvo	104 dB SPL 108 dB SPL 95 dB SPL	96 dB SPL 101 dB SPL 92 dB SPL
Suurin vahvistus (Ottotaso 50 dB SPL Compass Max gain -testimoodi)	2500 Hz Huippu Keskiarvo	62 dB 64 dB 55 dB	55 dB 57 dB 51 dB
Taajuusalue		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 8600 Hz
Harmoninen särö (ottotaso 70 dB SPL)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2% <2% <2%	<2% <2% <2%
Ekvivalentti ottokohina		23 dB SPL	25 dB SPL
Paristonkulutus (valmiustila)		1 mA	1 mA
Paristonkulutus		1,01 mA	1,05 mA
Pariston kesto/t (tyyppi 10 Zn-Air, 90 mAh)		90 (>80)	85 (>80)
Matkapuhelin immuniteetti		IRIL: -35/-12 dB SPL	Yleisteho (U-rating): M4

WIDEX HIGH DEFINITION HEARING

Painattanut Widex / 2016-03
9 502 4079 013 #01