快速指南

COMPASS GPS

检测助听器

简介


本快速指南将介绍如何在 COMPASS 中检测/连接助听器。执行验配操作之前，您应检测并连接所有助听器。

连接助听器

执行以下操作以检测并连接助听器：

1. 在数据库中选择客户，打开 COMPASS。

2. 进入会话开始或选择窗口，在主工作区顶部的下拉列表中， 选择编程接口。默认选择为上一次使用的接口。显示的编程接口数量取决于已连接的接口数量。

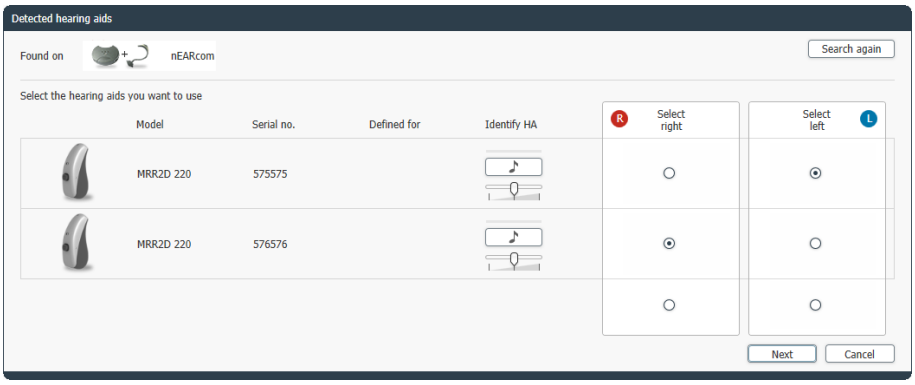

3. 在会话开始或选择窗口顶部，选择连接按钮。

   COMPASS 会检测接口范围内的所有助听器，并将其显示在对话框中。

4. 如果您在无线编程接口附近开启了两台（或以上）的助听器，则可能难以正确找到每一侧的助听器。为了帮助您识别助听器，请使用助听器识别标题下方的播放按钮。选择播放按钮后，相应的助听器将发出声音，告知您它的确切位置。

5. 使用选择右侧和选择左侧两栏中的单选按钮， 定义要在右侧和左侧使用的助听器。

快速指南

6. 如果已经选择了助听器，请选择下一步以继续。“连接状态”对话框将出现。您可在其中查看助听器。此对话框将显示助听器的型号、序列号及选项。



7. 使用下拉列表，选择或更改耳套。请务必选择与客户实际所用耳机相匹配的设置。否则，验配数据会出错，而您的客户也无法充分体验到助听器的效用。

8. 选择下一步。助听器现已连接。此时将显示断开按钮，而非连接按钮。

如需了解更多信息及说明，请在 COMPASS 程序中使用顶部导航栏或按键盘上的 F1 按钮，打开帮助系统。

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费，预计交付时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。

© Widex. 版权所有

文件版本：2.0。发布日期　2019-11