
QUICK GUIDE

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Inleiding

Deze quick guide gaat over de draadloze CROS/BiCROS. Kies CROS/BiCROS in de verticale navigatiebalk vanuit het scherm BEDIENING.

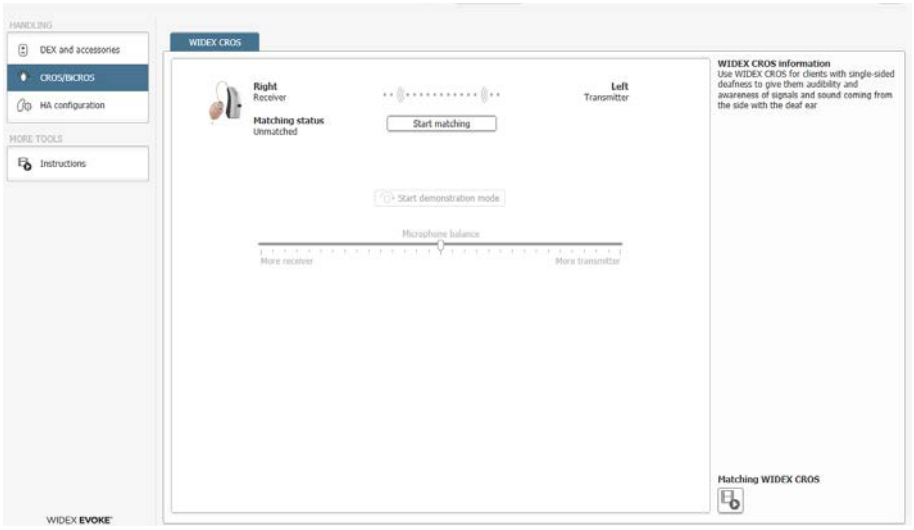

Bij een CROS-aanpassing genereert COMPASS automatisch een aanpassing in het hoortoestel op basis van het audiogram.

Bij een BiCROS-aanpassing dient u een monaurale aanpassing te doen van het ontvanger-hoortoestel. Meet hiervoor het Sensogram en de terugkoppelingstest en pas eventueel fijnregeling toe.

Het scherm CROS/BiCROS

Bij een BiCROS-aanpassing dient u een monaurale aanpassing te doen van het ontvanger-hoortoestel. Meet hiervoor het Sensogram en de terugkoppelingstest en pas eventueel fijnregeling toe.

De matchprocedure

De match-procedure lijkt op een DEX-matching. Merk op dat u geen CROS- of BiCROS-matching kunt doen bij een binaurale aanpassing. Doorloop deze stappen om een hoortoestel en een WIDEX CROS te matchen:

1. Kies de knop Start matching. Naast deze knop kunt u de status van de matching en andere relevante informatie zien.

2. Kies CROS of BiCROS onder *Kies type* in het dialoogvenster dat verschijnt. U kunt in het scherm informatie zien over het gekozen type.

3. Kies ook een microfoonmodus. U hebt de keuze uit Locator en Locator Omni. In het scherm staat informatie over het gekozen type.

4. Kies of *Auto-activeer streaming Aan* of *Uit* moet staan. Als *Auto-activeer streaming Aan* staat, dan start het streamen automatisch als de zender wordt ingeschakeld door de batterijlade te sluiten.

5. Klik op Volgende om de matching te starten. Zorg dat het hoortoestel en de zender zich binnen het bereik van de programmeerinterface bevinden.


6. Kies OK als het dialoogvenster Matching voltooid verschijnt.

CROS/BiCROS geluidsdemonstratie

We adviseren u om de CROS/BiCROS-instelling na de matching aan uw cliënt te laten horen. Zo kunt u controleren of de instelling op de juiste wijze werkt en of het geluid goed klinkt.

1. Controleer of het ontvangende hoortoestel en de zender op het juiste oor worden gedragen.

2. Kies de knop Start demonstratiemodus in het midden van het scherm CROS/BiCROS. Er verschijnt een dialoogvenster. Hierin vindt u enkele adviezen voor de evaluatie van het geluid.

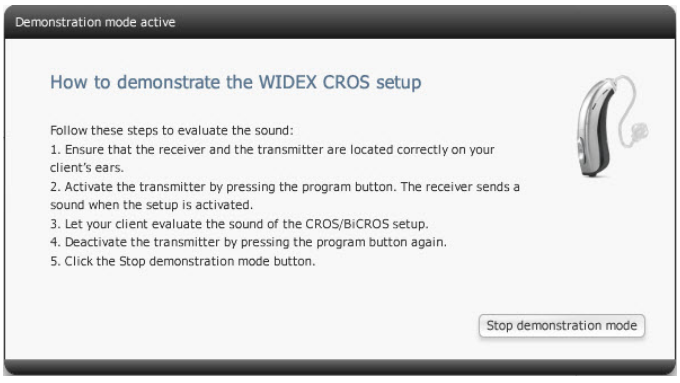

3. Activeer de zender door op de programmaknop te drukken. De ontvanger laat een geluid horen als het zenden wordt geactiveerd.

4. Vraag uw cliënt hoe het geluid klinkt. Wijzig indien nodig de Offset Verzonden geluid (bij een CROS) of de Microfoonbalans (bij een BiCROS). U kunt alleen het geluid in relatie tot de CROS- of BiCROS-instelling wijzigen. Ga naar het thema Fijnregeling indien u meer algemene wijzigingen wilt aanbrengen in het geluid.

5. Schakel de zender uit door de programmaknop nogmaals in te drukken.

6. Kies de knop Stop demonstratiemodus om terug te keren naar het scherm CROS/BiCROS.

Open voor meer informatie en hulp het Help-systeem vanuit de bovenste navigatiebalk of met behulp van de F1-knop.Het Help-systeem is Engelstalig.

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan gratis worden opgevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens beschikbaar op http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Widex. Alle rechten voorbehouden.

Documentversie 2.0. Uitgave: 2019-11.