
# 퀵 가이드

**COMPASS GPS**

## CROS/BICROS

### 소개

본 퀵가이드는 CROS/BiCROS 기능에 관한 설명입니다. '사용 설정' 테마의 좌측 메뉴바에서 'CROS/BiCROS'를 선택합니다.

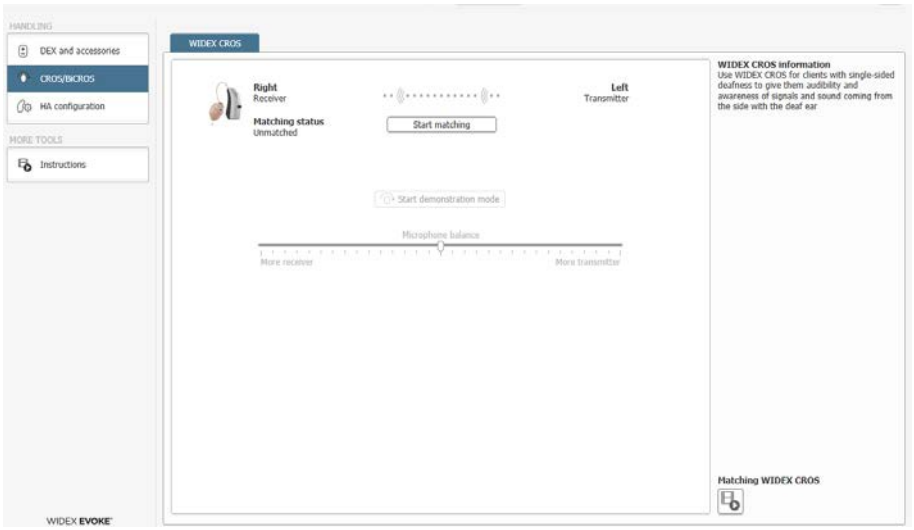


CROS 설정에서는 청력도를 기준하여 COMPASS 가 보청기의 피팅을 자동으로 생성합니다.

BiCROS 설정에서는 수신측 보청기의 편측 피팅을 먼저 하셔야 합니다. 센소그램, 피드백 테스트와 같은 착용중 측정과 아울러 보청기에 필요한 모든 미세조정을 실시하십시오.

### CROS/BiCROS 창

화면 중앙상단의 창을 통해 CROS 또는 BiCROS 의 매칭상태를 볼 수 있고, 매칭을 새로 할 수 있습니다. 매칭 도중에 CROS 또는 BiCROS 의 설정을 선택할 수 있습니다.

### 매칭 절차

# 퀵 가이드

매칭 절차는 DEX 의 매칭과 유사합니다. 다만 양이 피팅의 경우 CROS 또는 BiCROS 매칭을 할 수 없습니다.


CROS 또는 BiCROS 의 설정을 통해 보청기와 크로스 송신기를 매칭하려면 다음의 절차를 따릅니다:

1. '매칭 시작' 버튼을 선택합니다. 매칭 상태 및 기타 관련정보는 이 버튼 옆에 표시됩니다.
2. 화면에 나타난 대화상자의 '형태를 선택하세요' 항목에서 CROS 또는 BiCROS 를 선택합니다. 선택하신 형태에 대한 정보가 화면에 표시됩니다.
3. 오른쪽에서는 마이크로폰 모드를 선택합니다. 로케이터와 로케이터 무방향성 중에서 선택하실 수 있습니다. 선택하신 모드에 대한 정보가 화면에 표시됩니다.
4. *스트리밍 자동활성화*의 사용 여부를 *On/Off* 로 선택합니다. *스트리밍 자동활성화*가 *On* 이면 송신기의 전지실을 닫아 전원이 켜질 때 스트리밍이 자동으로 시작됩니다.
5. '다음' 버튼을 선택하여 매칭을 시작합니다. 보청기와 송신기가 인터페이스 장치의 작동거리 내에 위치해 있는지 확인하십시오. 매칭이 시작됩니다.
6. 매칭의 완료를 알리는 대화상자가 나타나면 '확인' 버튼을 누릅니다.

## CROS/BiCROS sound demonstration

수신측 보청기와 송신기의 매칭이 완료되면 CROS/BiCROS 설정상태의 소리 시연을 권장합니다. 이를 통해 설정이 정상적으로 되어 있는지 여부와 고객이 최적의 소리를 들을 수 있는지 확인할 수 있습니다.

1. 수신측 보청기와 송신기가 고객의 양쪽 귀에 정확히 착용되어 있는지 확인합니다.
2. CROS/BiCROS 창의 중앙에 있는 '시연 모드 시작' 버튼을 선택하면 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자에는 소리의 평가방법에 관한 팁이 표시됩니다. 오른쪽 그림을 참고하십시오.

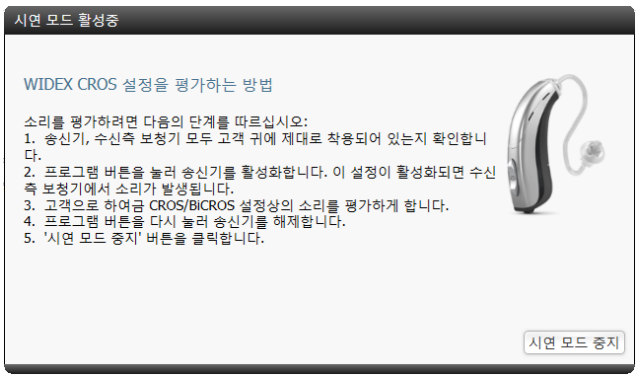


3. 송신기에 부착된 프로그램 버튼을 눌러 송신 기능을 활성화합니다. 송신이 활성화되면 수신측 보청기에서 '딩' 소리가 발생됩니다.
4. 적절한 질문으로 고객으로 하여금 소리를 평가하게 합니다. 필요시 (CROS 설정에서) '전송되는 소리의 조절' 또는 (BiCROS 설정에서) '마이크로폰 균형' 을 조절합니다. 이 경우 CROS 또는 BiCROS 설정과 관련된 소리만을 조절할 수 있습니다. 이외의 소리 전반에 관한 조절이 필요한 경우에는 '미세조정' 테마로 이동하십시오.
5. 프로그램 버튼을 다시 누르면 송신 기능이 해제됩니다.
6. CROS/BiCROS 창으로 돌아가려면 '시연 모드 중지' 버튼을 선택합니다. 송신기는 시연 모드에서만 활성화됩니다.

# 퀵 가이드

필요시 *전송되는 소리의 조절* (CROS 설정시) 또는 송신기와 수신측 보청기 소리간의 균형을 조절하는 *마이크로폰 균형* (BiCROS 설정시)을 조절합니다. 이외의 소리 전반에 관한 조절이 필요한 경우에는 보청기의 미세조정 옵션을 사용하십시오.

조정을 한 경우에는 상기한 절차를 반복하여 소리가 개선되었는지 확인해야 합니다.

*추가 정보와 설명이 필요하신 경우 COMPASS 프로그램의 상단 바에 있는 도움말 기능을 열거나 키보드의 F1 키를 누르시기 바랍니다.*

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 2.0. Issue date: 2019-11