
GUIDA RAPIDA

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Introduzione

Questa guida veloce vi informa sulla funzione CROS/BiCROS. Potete accedervi dalla barra di navigazione sinistra della schermata GESTIONE, selezionando la voce CROS/BiCROS.

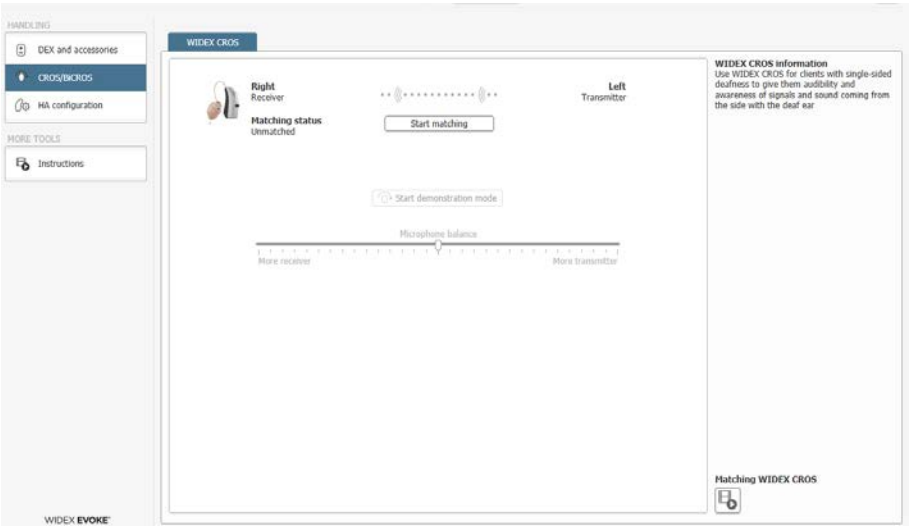

Per il setup CROS, COMPASS genera automaticamente il fitting dell'apparecchio acustico basandosi sull'audiogramma del paziente.

Se si sceglie il setup BiCROS, è necessario eseguire il fitting monoaurale dell'apparecchio acustico ricevente. Eseguire le misurazioni in-situ, il Sensogramma ed il test del Feedback. Quindi, procedere con la regolazione fine, apportando tutte le regolazioni necessarie per l'apparecchio acustico.

La schermata CROS/BiCROS

All'interno di questa schemata si possono vedere tutti gli accoppiamenti CROS o BiCROS eseguiti ed è anche possibile avviare un nuovo accoppiamento. In fase di accoppiamento, inoltre, è consentito selezionare le impostazioni del setup CROS o BiCROS.

La procedura di accoppiamento

La procedura di accoppiamento CROS/BiCROSS assomiglia a quella dei dispositivi DEX. Si prega di notare che in caso di fitting binaurale, l'accoppiamento CROS o BiCROS non può essere eseguito. Ecco i passi da seguire per accoppiare un apparecchio acustico al WIDEX CROS:

1. Cliccate sul pulsante *Avvia accoppiamento.* Accanto al pulsante potete leggere lo stato dell'accoppiamento ed altre informazioni utili.

2. Nella finestra di dialogo che appare, in corrispondenza della voce *Selezione Tipo*, scegliere *CROS* oppure *BiCROS*. A questo punto, sullo schermo vi compaiono le informazioni relative ai vari tipi di accoppiamento.

3. Sulla destra, scegliete ora la Modalità Microfono. Come opzioni avete *Locator* e *Locator Omni.* Sullo schermo vi appaiono anche le informazioni corrispondenti alle opzioni per voi disponibili.

4. Selezionare se la funzione *Auto-Attivazione Streaming* deve essere *On* o *Off*. Se è abilitata, lo streaming si avvia automaticamente quando il trasmettitore viene acceso, chiudendo il vano batteria.

5. Cliccate sul pulsante *Avanti* per iniziare l'accoppiamento. E' bene accertarsi che l'apparecchio acustico ricevente ed il trasmettitore si trovino all'interno del campo operativo dell'interfaccia di programmazione. L'accoppiamento è ora in fase di esecuzione.

6. Quando appare il messaggio Accoppiamento completato, selezionare *OK*.

CROS/BiCROS Demo Audio

Dopo aver accoppiato l'apparecchio acustico ricevente e il trasmettitore, si consiglia di fare una dimostrazione audio del setup CROS/BiCROS. Così facendo, vi potete assicurare che tutta l'installazione funzioni correttamente e che il cliente possa beneficiare di un suono ottimale.

1. Verificate che l'apparecchio acustico ricevente ed il trasmettitore siano posizionati in modo corretto nelle orecchie del vostro cliente.

2. Cliccate sul pulsante *Avvia Demo*, situato al centro della schermata CROS/BiCROS. A questo punto, come potete vedere nell'illustrazione qui a destra, appare una finestra di dialogo con alcuni consigli utili per la valutazione del suono.



3. Attivate il trasmettitore, premendo il pulsante programmi. Quando la trasmissione è attiva, l'apparecchio ricevente invia un segnale acustico.

4. Lasciate ora che il cliente valuti il suono. Se necessario, apportare le regolazioni al *Suono trasmesso offset* (nel caso di setup CROS), oppure al *Bilanciamento Microfono* (nel caso di setup BiCROS). Si prega di notare che in questa fase è possibile regolare soltanto il suono relativo al setup CROS o BiCROS. Per qualsiasi altra regolazione, a carattere più generale, bisogna accedere alla sezione Regolazione Fine di COMPASS.

5. Disattivare ora il trasmettitore, premendo nuovamente il pulsante programmi.

6. Per tornare alla schermata CROS/BiCROS, cliccare sul pulsante *Stop Modalità Demo.*
   Il trasmettitore è attivo soltanto durante la fase di dimostrazione.

Per ulteriori informazioni e consigli, aprire l´Aiuto dalla barra di navigazione superiore di COMPASS, oppure premere il pulsante F1 sulla tastiera.

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

Versione documento V2.0. Data pubblicazione: 2019-11