
QUICK GUIDE

COMPASS GPS

CROS/BICROS

Introduksjon

Dette er en quick guide som orienterer om CROS/BiCROS tilpasning. Velg CROS/BiCROS fra navigasjonslinjen på toppen av ARBEIDS vinduet.

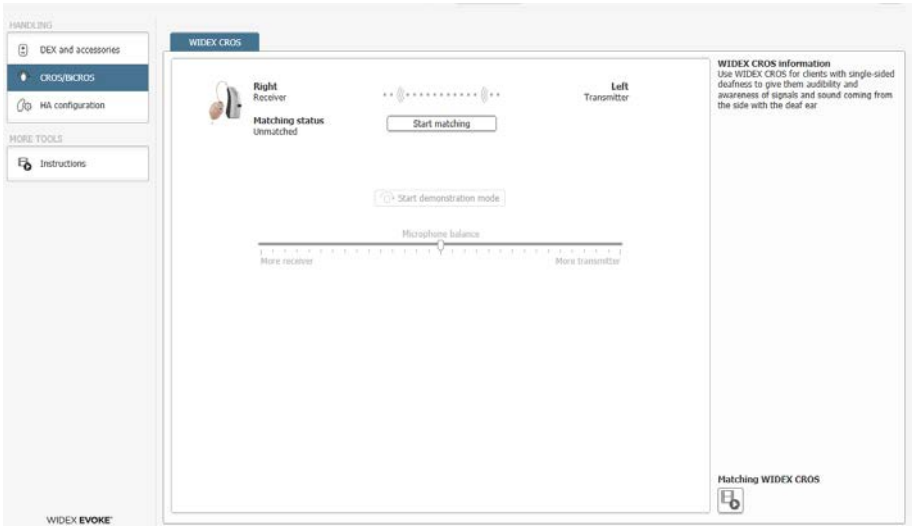

I et CROS oppsett, vil COMPASS automatisk generere en innstilling av høreapparate basert på basis audiogram.

I et BiCROS oppsett, bør du foreta en monaural tilpasning av mottakerhøreapparatet. Gjennomfør in-situ målingen, Sensogram og Feedback test, og avslutt med en eventeull finjustering av høreapparatet dersom det er behov for det.

CROS/BiCROS vinduet

I dette vinduet kan du se tidligere CROS eller BiCROS matchier, og du kan starte en ny matching. I løpet av matchingen kan du velge innstillinger for CROS eller BiCROS oppsettet.

Matching prossedyren

Matching prossedyre ligner på DEX matchingen. Legg merke til at du kan ikke lage en lage en CROS eller BiCROS matching i en binaural tilpasning. Gjør følgende for å matche et høreapparat og en WIDEX CROS i et CROS eller BiCROS oppsett:

1. Velg *Start matching* knappen. Ved siden av denne knappen ser du matchingstatus og annen relevant informasjon.

2. Velg enten *CROS* eller *BiCROS* under *Velgt type* i dialogboksen som kommer opp. Her finner du også informasjon om de ulike valgene på skjermen.

3. Til høyre, velg en mikrofonmodus. Du kan velge mellom *Locator* og *Locator Omni.*

4. Trykk knappen *Neste* for å starte matchingen. Forsikre deg om at høreapparatet og senderen er innefor rekkevidden til programmeringsgrensesnittet. Matching har startet.

5. Velg om *Auto-aktiver streaming* skal være *PÅ* eller *AV*. Dersom *Auto-aktiver streaming* er *PÅ*, vil streaming starte automatisk når senderen blir slått PÅ ved å lukke batteriskuffen.

6. Velg *OK* når dialogboksen med Matching fullført vises på skjermen.

CROS/BiCROS lyd demonstrasjon

Vi anbefaler at det gjennomføres en lyd demonstrasjon av CROS/BiCROS oppsette når du har matchet høreapparatet og senderen. På denne måten får du kontrollert at oppsette fungerer, og at brukeren har den beste lyden.

1. Først forsikre deg om at mottaker høreapparatet og sender er riktig plassert på klientens ører.

2. Velg *Start lyd demonstrasjon knappen* på midten av CROS/BiCROS vinduet, og en dialogboks vil komme til synet. Dialogboksen kommer med noen nyttige tips for hvordan evaluere lyden. Se illustrasjonen til høyre.

3. Aktivater senderen ved å trykke på programknappen. Senderen vil sende en tone når den er aktivert



4. La klienten evaluere lyden. Dersom det er nødvendig, foreta justeringer på det sendte lyd-signalet (CROS oppsett) eller på *Mikrofon ballansen* (BiCROS oppsett). Du kan kun justere lyden relatert til enten CROS eller BiCROS oppsett. Gå til Finjusering dersom det er behov for mer generelle justeringer av lyden.

5. Deaktiver senderen ved å trykke på programknappen igjen.

6. Velg *Stop lyd demonstrasjon knappen* for å komme tilbake til CROS/BiCROS vinduet. Senderen er kun aktiv under lyd demonstrasjonen.

For tilgang til mer hjelp og veiledning, åpne Hjelp systemet fra top-meny-baren i COMPASS programmet, eller ved å trykke på F1 tasten på tastaturet.

Dette dokumentet finnes også I en elektronisk utgave. En papirutgave av denne kan bestilles uten ekstra kostnader på http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er også tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversjon: 2.0. Utgitt 2019-11