COMPASS GPS


輔助項目

簡介

此導引簡介 Compass 的輔助項目視窗. 在此視窗, 您可設定 DEX, CROS/BiCROS 和 HA 配置. DEX 和 CROS/BiCROS 會在另一份快捷導引介紹.

HA 配置

HA 配置視窗含有以下 4 個書籤:

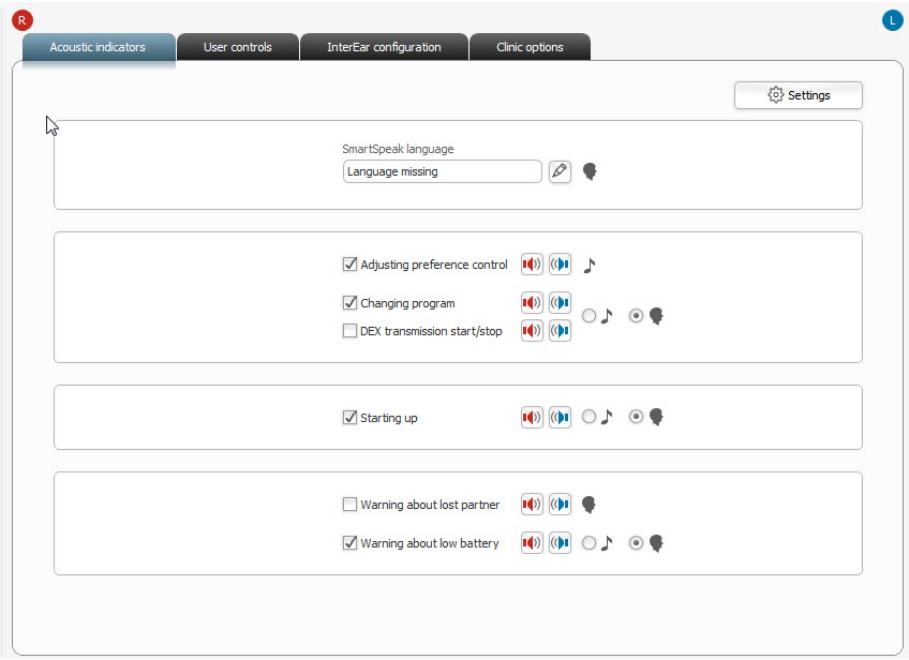

- **聲音警示**. 在此設定不同的聲音警示. 您可關閉某些聲音警示, 這些警示的預設值是開啟 (雙耳協調斷訊警示除外). 除了警示的開關設定外, 還可調整大小及其它功能. 對於某些助聽器, 這些設置都是開/關的設置; 以及其他助聽器, 你可以點擊視窗右上角的設置按鈕, 顯示額外功能. 使用下拉列表來選擇功能所需的設置. 您可以調整這兩種的 SmartTone(操控警示音訊息)和 SmartSpeak(操控語音訊息)的音量.

- **使用者控制**. 在此設定使用者控制按鍵, 如: 開機模式,程式和音量控制.
- **雙耳協調配置**. 啟動或關閉雙耳協調配置. 預設值為"開啟".
- **選配師選項**. 在此設定保養提醒和安全碼. 這些功能不會影響實際的調整, 但它們可能與您有關. "保養提醒"提醒客戶要回來保養, "安全碼"確保客戶助聽器在某一段時間內不會被他人調整.

行動連接

有些助聽器可以和藍芽行動裝置配對. 假如您客戶助聽器無法和藍芽裝置正確溝通, 建議移除所有配對然後再重新連結. 通常問題就能解決了. Do as follows:

1. 開啟行動連接視窗.
2. 點選移除所有配對. 出現一個小對話框確認您要移除所有配對.
3. 點按 "是". 這將刪除助聽器內的所有藍芽配對. 它不會影響到助聽器與 COM-DEX 或 CALL-DEX 的配對.
4. 在藍芽裝置(如:行動電話,平板等), 手動移除與助聽器的配對.
5. 手動重建行動裝置的藍芽配對.

說明

在更多的工具, 你可以進入 DEX 說明視窗. 這個視窗顯示 DEX 設備, 定義不同的按鈕和指示燈. 它還可播放如何使用 DEX 設備的影片.



這種啟動指南是以電子形式提供, 若要紙本,
也可以免費向http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 預計交付時間7天. 啟動指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 瀏覽.

若要更詳細的資訊, 請開啟 Compass 程式的導覽列中的小幫手, 或按鍵盤上的 F1 按鈕.

快捷導引

© Widex. 版權所有

Document version: 2.0. Issued: 2019-11