

WIDEX DAILY™ CIC-TR 耳あな型補聴器 TRUE ISP 搭載 DAILY100



WIDEX DAILY は、独自のワイヤレス通信技術ワイデックスリンクとTRUE ISPを搭載しています。
音量調節およびリスニングプログラムの切り替えは、RC-DEXで操作。
空気電池PR536 (10タイプ) を使用。

軽度から高度難聴向け


基本機能

- ・ TRUE 統合信号処理 (ISP)
- ・ ツールー インプット テクノロジー 113 dB SPL
- ・ ワイデックスリンクワイヤレス通信

主な特長	DAILY100 (D10)
処理チャンネル数	3
フィッティングチャンネル数	4
ロケーター	○
アクティブフィードバック キャンセリング	○
順応機能	○
語音強化システム (SIS) 騒音制御	○
両耳協調 ボリューム調整、プログラム切替え	○
プログラム数	3
スマート スピーク	○
スマート トーン	○
ゼン	○
CROS FA/FS 対応	○
DEX 対応	○


防塵・防水保護等級 IP58

フィッティングレンジ

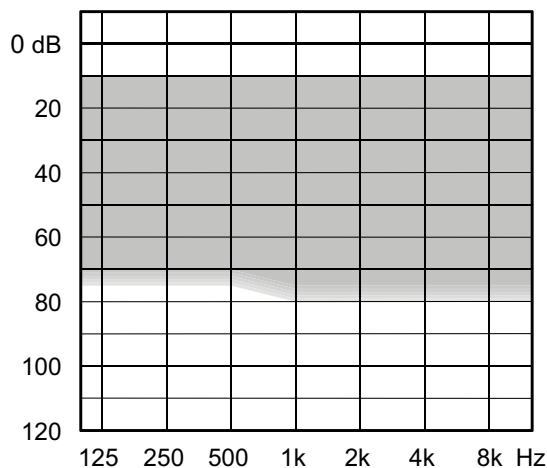


D-CIC-TR


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)

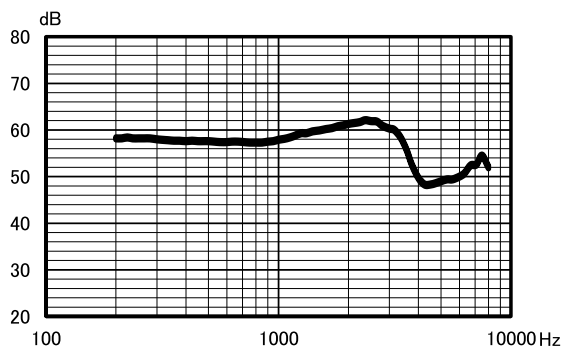

最大出力音圧* (入力音圧 90dB SPL)

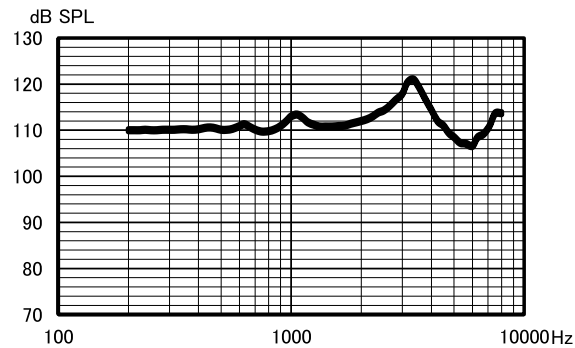

規準周波数特性* (入力音圧 60dB SPL)

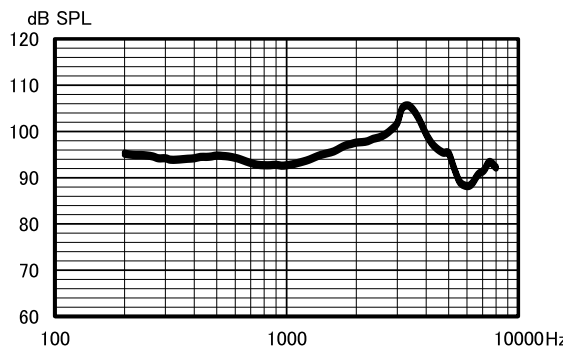

イヤシミュレーターによる測定

規準周波数	2500Hz	
90dB最大出力音圧レベル*	500Hz	110 dB SPL
	2500Hz	114 dB SPL
	ピーク	125 dB SPL 以下
最大音響利得 (50dB入力)	61 dB	
全高調波ひずみ*	500Hz	3.0% 以下
	800Hz	3.0% 以下
	1600Hz	3.0% 以下
等価入力雑音レベル*	27dB SPL 以下	
消費電流*	1.00mA 以下	

*テストモード1で測定